

URO Turbo Faucet

- ウロターボフォーセット -

小型一体化の自動水栓 ウロターボフォーセット5473型・5475型

面倒な工事は不要! 簡単取り外し機構でメンテナンスが簡単!!



5473型

★製品の特長★

- ・小型一体化により面倒な工事は不要。
- ・一度取り付けるとメンテナンス時の取外し
取付けは洗面台の上から簡単にできます。
- ・低価格での製品化を実現。

新開発の小型電磁弁によって小型一体化に成功し、驚くべき低価格を実現。面倒な工事も不要で、コストと時間を大幅に削減できます。


赤外線センサが人の手を検知。蛇口に触れずに洗えるので衛生的で、しかも無駄な水も流さず抜群の節水効果を発揮します。

特に病院、学校、レストランなど公共性の高い場所でその機能を発揮します。



5475型

外観寸法図 5473型

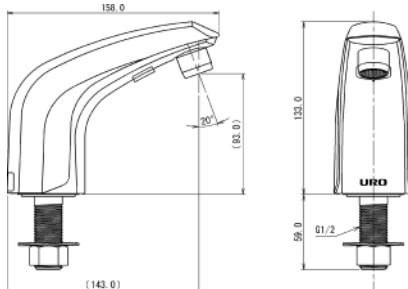

| 製品仕様 | | |
|----------------|--|-----------------------|
| 製品名 | 5473型(単水栓タイプ) | 5475型(湯水混合栓タイプ) |
| 電 源 | リチウム電池CR-P2(DC6V) | |
| 電池寿命 | 約2年 *1 | |
| 給水圧力(使用範囲) | 0.1~0.7MPa(1.0~7.1kgf/cm ²) | |
| 検知距離 | 吐水口より約50~200mm(自動設定) *2 | |
| 吐水量 | 5ℓ以上/分(水圧0.4MPa) | |
| 使用室温・水温範囲 | 室温+1~50°C、水温+1~50°C(一般上水道・凍結不可) | |
| 洗面台取付け穴/設置可能範囲 | 25~38φ、厚さ10~30mm 取付け穴中央から背面まで50mm以上隙間がある洗面台 | |
| 本体質量 | 約1.3kg | 約1.6kg |
| 寸 法 | (H)133×(W)59×(D)158mm | (H)173×(W)76×(D)161mm |
| 本体価格(税抜) | 34,000円 | 45,000円 |

*1 1日100回リチウム電池使用時。ただし電池性能及び設置環境により寿命は変化します。

*2 大人の手のひらに相当する距離。

ユーザー各位のご要望や改良などにより、お断りなしに仕様の一部やデザインなどを変更させていただくことがあります。

●お問い合わせは

製造元 URO電子工業株式会社

<http://www.uro.co.jp>